

## NOK INFO TECH

Un appartamento parigino dal carattere sofisticato con opere neoespressioniste alle pareti.

Un hotel in bilico tra il modernismo e l'Art Brut, con un occhio di riguardo per l'arte primitiva.

L'Africa come pensiero di evasione.

Nasce Nok, gres porcellanato dal sapore fortemente materico, dalle diverse strutture terrose. Ivory, Toupe, Ebony e Terra i suoi colori, caldi e luminosi, come il sole che colpisce il suolo argilloso nelle diverse ore del giorno.

Nok include due decori, Snake e Totem, declinati sulle cromie della collezione, dai motivi tribali e geometrici, espressione di un attento studio stilistico. Tre mosaici completano la serie, ciascuno con una personalità unica, progettati per valorizzare e animare le superfici: Boogie, Crock e Rug. Nok, il rapporto identitario tra materia e pensiero, tra grezzo e sofisticato.

A sophisticated Parisian apartment with neo-expressionist works on the walls.

A hotel poised between modernism and Art Brut, with special attention to primitive art. Africa as a thought of escape.

Nok is born, porcelain stoneware with a strong material taste, with different earthy structures.

His colors, Ivory, Toupe, Ebony and Terra, warm and bright, like the sun who hit the clayish ground through the different hours of the day.

Nok includes two decorations, Snake and Totem, declined over the collection's tones, with tribals and geometrical patterns, results of a careful stylistic study. Three mosaics complete the serie, all of them with a unique personality, designed to enhance and bring to life the surfaces: Boogie, Crock and Rug. Nok, the identity relationship between matter and thought, between raw and sophisticated.



## TECHNICAL DETAILS

### NOK

TECHNOLOGY PORCELLANATO DIGITALE HD AD IMPASTO COLORATO - HD DIGITAL COLORED BODY PORCELAIN

FINISH RETTIFICATO - RECTIFIED - NATURAL / GRAINS

THICKNESS 9 MM

### TOTEM

TECHNOLOGY MONOCOTTURA IN PASTA BIANCA - WHITE BODY SINGLE-FIRED WALL TILE


FINISH OPACO - MATTE

SIZES 6,5x20 3"x8"

THICKNESS 8,5 MM



4101222 TOTEM TERRA



4101223 TOTEM TAUPE



4101221 TOTEM IVORY




4101224 TOTEM EBONY

## NOK COLORS



## NOK SIZES




120X120 48"X48"  
GRAPHIC NR. 8



60X120 24"X48"  
GRAPHIC NR. 16




7,5X120  
3"X48"  
GRAPHIC NR. 120

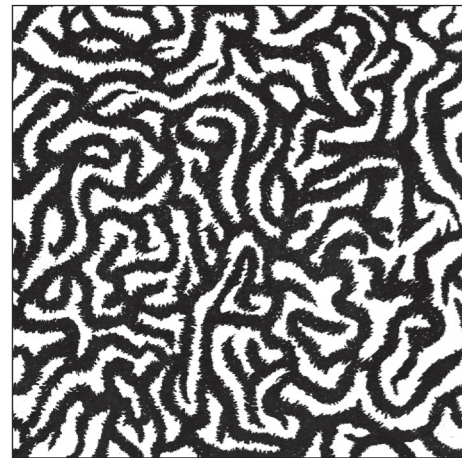


SNAKE 120X120 48"X48"  
GRAPHIC NR. 2




GRAINS 60X120 24"X48"  
GRAPHIC NR. 6



\*CROCK MOSAIC  
NET 40X40 16"X16"



RUG MOSAIC  
NET 30X30 12"X12"



BOOGIE MOSAIC  
NET 30X30 12"X12"

\*CROCK È FRUTTO DI LAVORAZIONE ARTIGIANALE, IRREGOLARITÀ DELLE TESSERE E SBECCATURE SONO CARATTERISTICHE INTRINSECHE DEL PRODOTTO. UTILIZZARE STUCCO IN TONO CON IL COLORE DELL'IMPASTO CERAMICO.

\*CROCK IS THE RESULT OF CRAFT MANUFACTURING, TILES IRREGULARITY AND CHIPPING ARE INTRINSIC CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT. USE ONLY GROUTS IN TONE WITH THE COLOUR OF CERAMIC BODY.

## NOK CODES

SIZE	Terra	Ivory	Taupe	Ebony
120X120 48"x48"	4101181	4101180	4101182	4101183
Snake 120X120 48"x48"	4101189	4101188	4101190	4101191
60X120 24"x48"	4101216	4101215	4101217	4101218
Grains 60X120 24"x48"	4101185	4101184	4101186	4101187
7,5X120 3"x48"	4101240	4101238	4101239	4101241
Boogie Mosaic	4101233	4101236	4101234	4101235
Rug Mosaic	4101226	4101228	4101225	4101227
Crock Mosaic	4101230	4101232	4101231	4101229
Totem	4101222	4101221	4101223	4101224

## TOTEM LAYING INSTRUCTIONS

Prima di iniziare il processo di installazione, assicurarsi che la superficie di posa sia livellata e sia stata accuratamente pulita. Per una corretta installazione è essenziale l'utilizzo di adesivi conformi ed adeguati alla destinazione d'uso. Per installazioni in ambienti umidi, come bagni e docce, per evitare l'infiltrazione di acqua, assicurarsi di impermeabilizzare in modo corretto la superficie di posa, utilizzando prodotti specifici a tal fine. In corrispondenza di tagli, avere cura di sigillare la zona interessata con silicone, così da evitare ulteriori infiltrazioni di acqua.

Before starting the installation process, make sure that the surface is level and has been thoroughly cleaned. For proper installation, it is essential to use adhesives that are compliant and suitable for the intended purpose. For installations in humid environment, such as bathrooms and showers, it is highly recommended to properly waterproof the laying surface using specific products for this purpose to avoid any water infiltration. In case of cuts, take care in sealing the affected area with silicon so as to avoid any further water infiltration.

## NOK GROUTS

NOK	colori stucchi consigliati / advised grouts colors
TERRA	Mapei 141 Caramel
IVORY	Mapei 130 Jasmine
TAUPE	Kerakoll KK 81
EBONY	Mapei 120 Black

PER LA POSA DI BOOGIE E CROCK SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE STUCCHI GRANA GROSSA.  
FOR THE INSTALLATION OF BOOGIE AND CROCK USE ONLY GROUTS FOR LARGE JOINTS.

## NOK TECHNICAL FEATURES



IMPERVIOUS  
TILE P1

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE	NOK NOK GRAINS
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6 % / ± 2 mm	± 0,6 % / ± 2 mm
	spessore thickness	± 5 % ± 0,5 mm	± 5 % ± 0,5 mm
	rettilinearità degli spigoli straightness of sides	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,5 % ± 1,5 mm
	ortogonalità wedging	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm
	planarità flatness	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	≤ 0,5 %	0,3 %
ASTM C373	water absorption	≤ 0,5 %	meets the standards
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C484	thermal shock	unaffected	unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost/freeze resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C1026	frost/freeze resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	LA ≥ HB
ASTM C650	chemical resistance		A
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥ 35 N/ mm <sup>2</sup>	48 N/ mm <sup>2</sup>
ISO 10545/7	resistenza all'abrasione visible abrasion resistance		PEI IV TERRA - TAUPE - EBONY PEI V IVORY
ASTM C1027	visible abrasion resistance	CLASS I-V	CLASS IV
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	5
DIN EN 16165	scivolosità anti-slip		R10 NOK R11 A+B NOK GRAINS
DCOF	dynamic coefficient of friction	> 0,42	0,56
ANSI A137.1	aesthetic classes	V0-V4	V0

## TOTEM TECHNICAL FEATURES



NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE	TOTEM
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm
	spessore thickness	± 10 % ± 0,5 mm	± 10 % ± 0,5 mm
	rettilinearità degli spigoli straightness of sides	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,3 % ± 1,5 mm
	ortogonalità rectangularity	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm
	planarità flatness	+ 0,5 % + 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,5 % + 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	E > 10 %	16 %
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	≥ 4
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	≥ 4
ISO 10545/11	resistenza al cavillo crazing resistance	resiste resistant	resiste resistant

## NOK PACKING

NOK	pcs	m <sup>2</sup>	kg/box	box/pal	m <sup>2</sup> /pal	kg/pal	thickness
120x120 48"X48"	2	2,88	57,40	18	51,84	1033,20	9 mm
60x120 24"X48"	2	1,44	28,40	30	43,20	852,00	9 mm
7,5x120 3"X48"	8	0,72	14,20	50	36,00	710,00	9 mm
Rug Mosaic	11	-	17,60	-	-	-	9 mm
Boogie Mosaic	11	-	17,60	-	-	-	9 mm
Palladiana Crock	4	-	6,40	-	-	-	9 mm
Totem	32	0,42	6,00	120	50,40	720,00	8,5 mm